


Mit eingebautem Zylinder Type KSI mit
CW3/CW4

Für Bagger in der 15-32 Tonnen-Klasse



**Traditionell gut zum Säuberung und Ausheben
von Entwässerungsgräben und Baugruben**

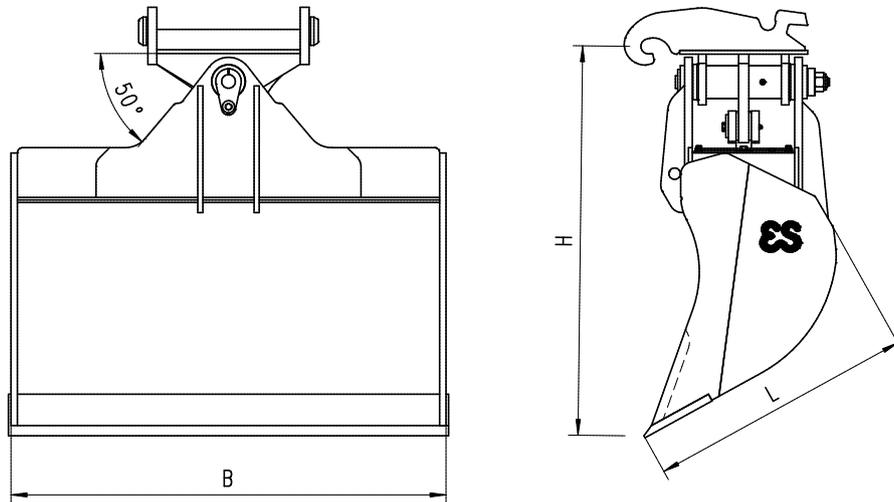

Type Löffel	B (mm)	L (mm)	H (mm)	Inhalt (1:1)
KSI.3.028.2000	2000	849	1230	850 ltr.
KSI.3.032.1800	1800	912	1289	870 ltr.
KSI.3.032.2000	2000	912	1289	975 ltr.
KSI.4.032.1800	1800	899	1370	805 ltr.
KSI.4.032.2000	2000	899	1370	895 ltr.
KSI.4.036.1800	1800	965	1457	915 ltr.
KSI.4.036.2000	2000	965	1457	1025 ltr.
KSI.4.041.1800	1800	1045	1545	1055 ltr.
KSI.4.041.2000	2000	1045	1545	1185 ltr.
KSI.4.041.2200	2200	1045	1545	1310 ltr.
KSI.4.046.2000	2000	1098	1625	1320 ltr.
KSI.4.046.2200	2200	1098	1625	1465 ltr.
KSI.4.051.2000	2000	1166	1690	1485 ltr.
KSI.4.051.2200	2200	1166	1690	1655 ltr.

Merkmale des Schwenklöffels mit eingebautem Zylinder:

- Entworfen für schnelle und problemlose Säuberung und Ausheben von Entwässerungsgräben und Baugruben
- Besonders kräftig durch Zylinder-System mit patentierter Kinematik
- Völlig abgedeckte und geschützte Zylinder
- Kompakte Bauweise und stabiler Schwenkwinkel 2 x 50°
- Ventilblock für eine Standard-Verriegelung und Schlauchanschluss direkt unter dem Schwenkkopf
- Alle Gelenkbolzen sind ausgestattet mit Schmiernippel
- Auf Anfrage sind selbstverständlich mehrere Ausführungen und Breiten möglich

Eurosteel BV

Van Heemskerckweg 10

5928 LL Venlo

The Netherlands

T: +31 (0)77 387 60 60

F: +31 (0)77 382 49 47

E: info@eurosteel.nl

www.eurosteel.nl

Prospekt Version 3.0